

PURGENVENT™

Model 7930ECA

WWW.BORBOTECH.EU


Automatische ontluuchtingsklep met eindkap

De PURGENVENT™ Model 7930ECA Automatische ontluuchtingsklep is ontworpen volgens NFPA 13 code, welke een ontluucher vereist op elke natte sprinklerinstallatie, uitgevoerd met stalen leidingen.

Om snel lucht uit het systeem te verwijderen, sluit u een slang aan op de slang van de spoelklep verbinding en open de klep terwijl het systeem wordt gevuld.

Zodra het systeem in bedrijf is, laat de automatische ontluchting overtollige lucht ontsnappen.

De spoelklep is ook handig voor het reinigen van de zeef.

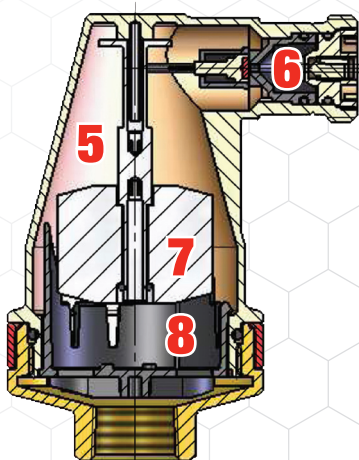

1. Gepatenteerd, FM Approved and UL Listed M7900V ontluuchtingsklep.
2. Gesmeed messing lichaam met 1" NPT afsluiter
3. RVS 20 zeef
4. Regelbaar spoelventiel met slangaansluiting, schroefdraadmantel en koord.
5. Unieke conische vorm maximaliseert ruimte en beschermt de klep tegen verontreiniging.
6. Verzonken ontluuchtingsklep voorkomt schade aan ontluuchtingsmechanisme en vlotter.
7. Enkele vlotter op stijve as laat alleen verticale beweging toe.
8. "Luchtbelbreker" helpt bij de doorgang van lucht naar de klep en fungeert als een tweede filter.
9. Standaard groefverbinding eindkap met borstnippel.

NFPA 13 (2016)

7.1.5 Air Venting

A single air vent with a connection conforming to 8.16.6 shall be provided on each wet pipe system utilizing metallic pipe.

8.16.6* Air Venting



The vent required by 7.1.5 shall be located near a high point in the system to allow air to be removed from that portion of the system by one of the following methods:

- Manual valve, minimum 1/2" (15mm) size
- Automatic air vent
- Other approved means



7610-2261 : 0500



Model 7900AAV Afmetingen

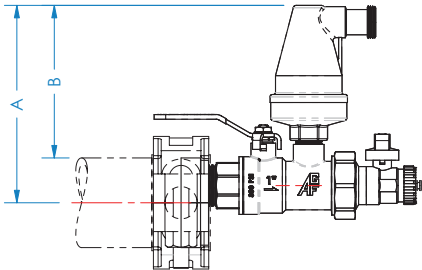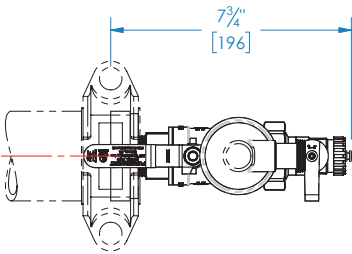

ITEM ID	MAAT	A	B
7930ECA-20	2"	6 1/8" [155]	4 7/8" [124]
7930ECA-25	2 1/2"	6 3/8" [161]	4 7/8" [124]
7930ECA-30	3"	6 5/8" [168]	4 7/8" [124]
7930ECA-40	4"	7 1/8" [181]	4 7/8" [124]
7930ECA-60	6"	8 1/8" [207]	4 7/8" [124]
7930ECA-80	8"	9" [230]	4 3/4" [120]

Model 7900AAV Installatie Locaties

Wij adviseren om de M7900AAV automatische ontluuchtingsklep op de hoogste punten aan het einde van de systeemvertakking te installeren, indien mogelijk.

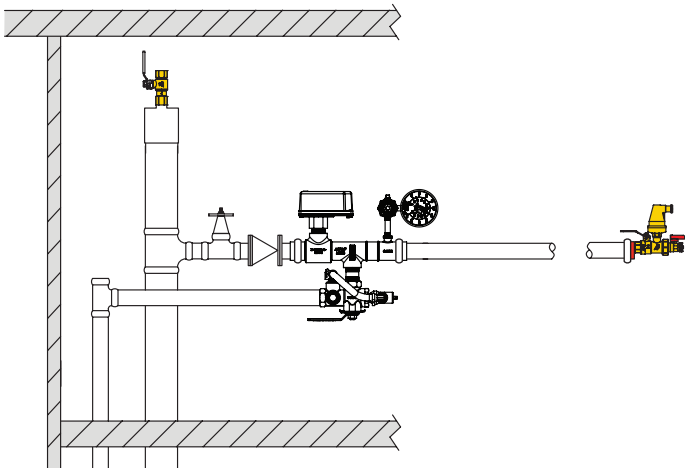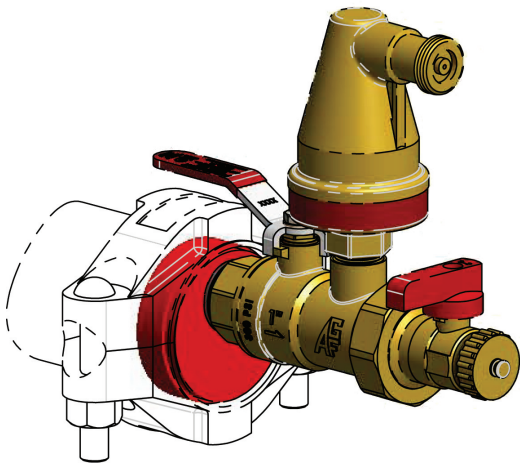

Item ID	Product beschrijving
7930ECA-20	1" Automatische ontluuchtingsklep met 2" Eind Kap*
7930ECA-25	1" Automatische ontluuchtingsklep met 2½" Eind Kap*
7930ECA-30	1" Automatische ontluuchtingsklep met 3" Eind Kap*
7930ECA-40	1" Automatische ontluuchtingsklep met 4" Eind Kap*
7930ECA-60	1" Automatische ontluuchtingsklep met 6" Eind Kap*
7930ECA-80	1" Automatische ontluuchtingsklep met 8" Eind Kap*

* Koppeling wordt niet meegeleverd

BORBOTECH BV
Meulenbeldlaan 87
7602 XL Almelo
Tel.: +31 546 843 059
www.borbotech.eu

